

ZASILANIE
DO PLATFORMY PIONOWEJ ELEKTRYCZNEJ E10

1. ZASILANIE PLATFORMY: /przewód doprowadzić do szybu z zapasem 2m/

Przewód 3 X 4,0 mm - zabezpieczony jednofazowym bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym 25A o charakterystyce B i wył. różnicowo-prądowy – Typ: F
 $I_{\Delta n}=30mA$, $I_n=25A$

2. GNIAZDO 230V Z BOLCEM: /zainstalowane w szybie/

Przewód 3 X 2,5 mm – zabezpieczone jednofazowym bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym 16A o charakterystyce B i wył. różnicowo-prądowy $I_{\Delta n}=30mA$ i $I_n=25A$
UWAGA!!!


4. DOPROWADZIĆ LINIE TELEFONICZNĄ ** : /do szybu w miejsce zainstalowania sterownika na ścianie mocowania prowadnic z zapasem 2m – skrętka 2 pary/
Linia ta musi mieć numer telefonu nadany tylko do kontaktu ze służbami ratowniczymi /konserwatorem/

**** W przypadku zastosowania „modułu GSM” – zakupić kartę SIM (bez kodu PIN)**

5. PRZEWÓD OCHRONNY- żółto-zielony min. 6mm: /Doprowadzony do szybu na ścianę mocowania prowadnic z zapasem 1m/ / może być bednarka/

Miejsce doprowadzenia przewodów z pkt. 1,2,3,4,5 poniżej.

Miejsce doprowadzenia linii zasilającej

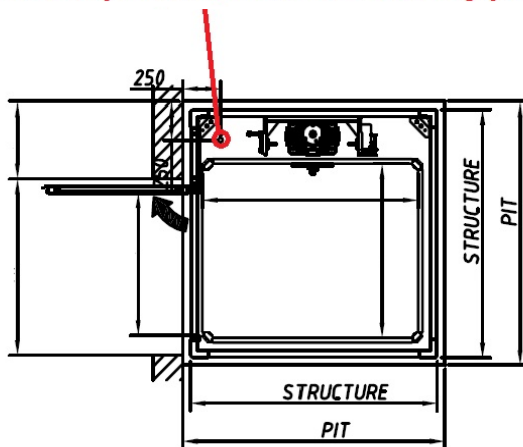

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
	ARCHIS PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA	tel. 608 - 690 - 270 26-600 Redom, ul. Źródłowa 48 archis.projekt@gmail.com
STADIUM		
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY		
TEMAT PROJEKTU		
BUDOWA PIONOWEJ PLATFORMY DŹWIGOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
ADRES INWESTYCJI		
26-680 WIERZBICA, UL. KOŚCIUSZKI 73		
TEMAT RYSUNKU		
SCHEMAT ZASILANIA		
BRANZA		
ELEKTRYCZNA		
PROJEKTOWAŁ mgr inż.	NR UPRAWNIEN	PODPIS
JERZY KOSIOR	31/KL/75	
DATA OPRACOWANIA	NR RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
12.2025	RYS-9	-